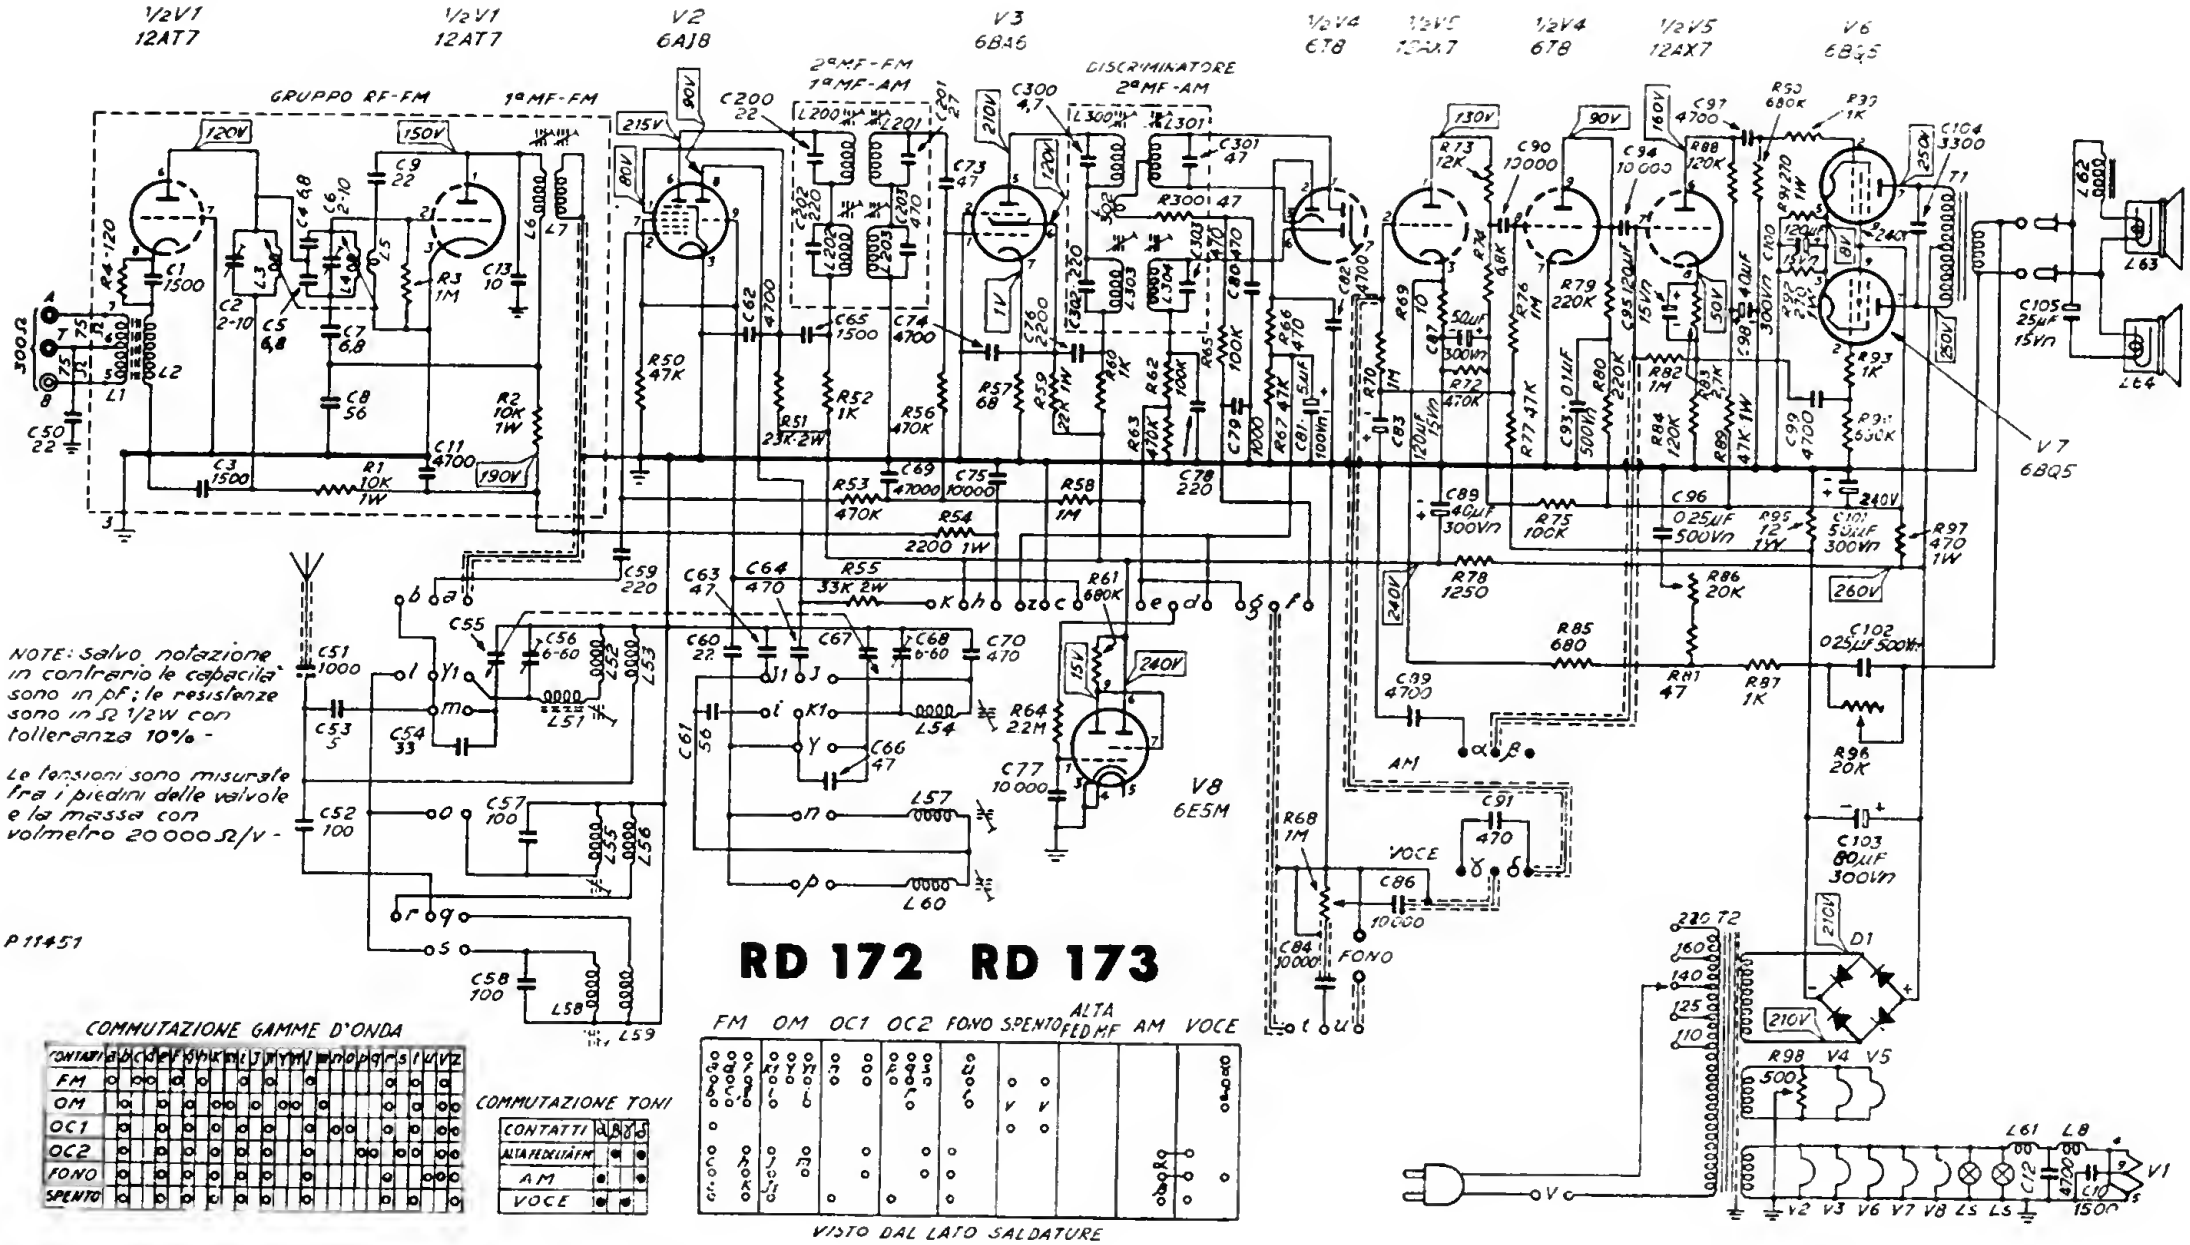
1/2V1 12AT7
1/2V1 12AT7
V2 6AJ8
V3 6BA6
1/2V4 6T8
1/2V5 12AX7
1/2V4 6T8
1/2V5 12AX7
V6 6BQ5
V7 6BQ5
V8 6E5M
GRUPPO RF-FM
1ªMF-FM
2ªMF-FM
1ªMF-AM
DISCRIMINATORE
2ªMF-AM
AM
VOCE
FONO
NOTE: Salvo notazione in contrario le capacità sono in pF; le resistenze sono in Ω 1/2W con tolleranza 10% -
Le tensioni sono misurate fra i piedini delle valvole e la massa con voltmetro 20 000 Ω/V -
P 11451
RD 172 RD 173
COMMUTAZIONE GAMME D'ONDA
CONTATTI
FM
OM
OC1
OC2
FONO
SPENTO
COMMUTAZIONE TONI
CONTATTI
ALTA FED. MF
AM
VOCE
FM OM OC1 OC2 FONO SPENTO ALTA FED. MF AM VOCE
VISTO DAL LATO SALDATURE